

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийная замена проводится при предъявлении покупателем полностью заполненного гарантийного талона.
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.
- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПРЕРЫВАНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Отсутствие правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd», 5-5, building 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China / «Нинбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, бидлинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, провинция Чжецзян, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ном. 3

Для изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.



Руководство по эксплуатации Кнопка «ВЫХОД» металлическая с синей подсветкой врезного типа

Модель: SB-60



45-0961

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Кнопка «выход» SB-60 предназначена для использования в качестве кнопки открытия замка при подключении к контроллеру или домофонной системе. Нормально разомкнутая, при нажатии коммутирует управляющие сигналы электромеханического замка. Нормально замкнутая, при нажатии коммутирует управляющие сигналы электромагнитного замка. Кнопка выполнена из вандалоустойчивого металлического корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кнопка – 1 шт.
Саморез – 2 шт.
Дюбель – 2 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключаемые типы замков	Нормально-разомкнутые, нормально-замкнутые (NO/NC)
Коммутируемое напряжение	До 36 В
Ток коммутации	3 А
Индикация	Цвет синий
Тип монтажа	Врезной
Цвет подсветки	Синий
Материал	Нержавеющая сталь
5 проводов	12 В/GND/NO/NC/COM
Размер	115x40x29 мм
Вес	95 г
Срок службы	2 года

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Изделие устанавливается в предварительно подготовленное углубление, а декоративная металлическая пластина при помощи монтажного комплекта крепится заподлицо со стеной.
- Подключение изделия, работающего как на замыкание, так и на размыкание контактов (NO и NC), схематично изображено на рисунке 1.

- Красный цвет провода: + 12 В подсветки
- Черный цвет провода: – 12 В подсветки
- Зеленый цвет провода: нормально-замкнутый
- Белый цвет провод: нормально-разомкнутый
- Желтый цвет провода: общий

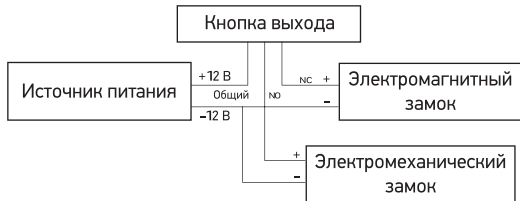


Рис. 1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не допускайте детей к монтажу устройства.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
- Эксплуатация устройства осуществляется в диапазоне температур -30...+50 °С.
- Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.